المرجع HE-E807

رافعة بأربعة أعمدة للضبط مع رافعة عجلات واحدة

رافعة بمنصات لضبط الزوايا من 4 إلى 16 طنًا، مع رافعة عجلات 3 أطنان.

رافعة بأربعة أعمدة ومنصات لضبط الزوايا والصيانة. تستقبل المنصات بطول 4500 mm الأقراص الدوارة لجهاز الضبط، وترفع رافعة العجلات 3 أطنان محورًا لتحرير العجلات. نسخ من 5 إلى 16 طنًا للمركبات التجارية والكرفانات والشاحنات.

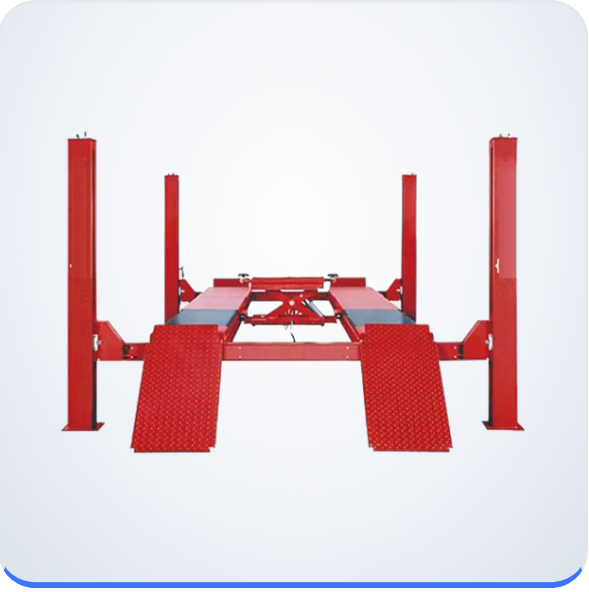

صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

المواصفات الفنية

قدرة الرفع	4000 kg
ارتفاع الرفع	من 220 إلى 1700 mm
زمن الرفع	50 s
رافعة العجلات	3 t، 480 mm، رافعة واحدة
طول المنصات	4500 mm
عرض المنصة / العرض الكلي	550 / 3340 mm
عرض المرور	2990 mm
المحرك	2.2 kW
التغذية الكهربائية	220 V / 380 V

أبرز المزايا

- منصات مهيأة لجهاز ضبط الزوايا
- رافعة عجلات 3 أطنان بارتفاع 480 mm
- نسخ من 4 إلى 16 طنًا
- عرض مرور 2990 mm

الاستخدام

- فحص وضبط زوايا العجلات
- الصيانة الدورية وتغيير الزيت والفرامل
- الحافلات والشاحنات والآليات

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع	
4.5 t – 4 m	HE-E807-04	480 × 65 × 90 cm, 1100 kg
5 t – 5 m	HE-E807-05	520 × 69 × 90 cm, 1650 kg
5.5 t – 6 m	HE-E807-06	580 × 75 × 110 cm, 2300 kg

الإصدار	المرجع	
t – 6 m 8	HE-E807-08	cm, 2700 kg 110 × 75 × 630
t – 6 m 10	HE-E807-10	طرد 1: 647 × 70 × 82 cm; طرد 2: 215 × 43 × 50 cm; طرد 3: 215 × 43 × 50 cm, 2660 kg
t – 6 m 12	HE-E807-12	طرد 1: 675 × 70 × 90 cm; طرد 2: 210 × 43 × 50 cm; طرد 3: 210 × 43 × 50 cm, 3050 kg
t – 6 m 16	HE-E807-16	طرد 1: 720 × 80 × 90 cm; طرد 2: 215 × 43 × 50 cm; طرد 3: 215 × 43 × 50 cm, 3750 kg

أبعاد الطرد : 480 × 65 × 90 cm · وزن الطرد : 1100 kg (2.81 m³)

يُشترى هذا المنتج لدى موزّع Humming. ابحث عن أقرب موزّع إليك.

Humming علامة تجارية لشركة Maestro Équipement. جميع الحقوق محفوظة.